
PROJEKT:	GRAD VRBOVEC ODVODNI KOLEKTOR OD LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U RIJEKU LONJU	Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 D.o.o. za projektiranje HR-10257 Brezovica, Desprimska 8, tel: 01/6515-511, fax: 01/6515-510

M 1:50

TLOCRT

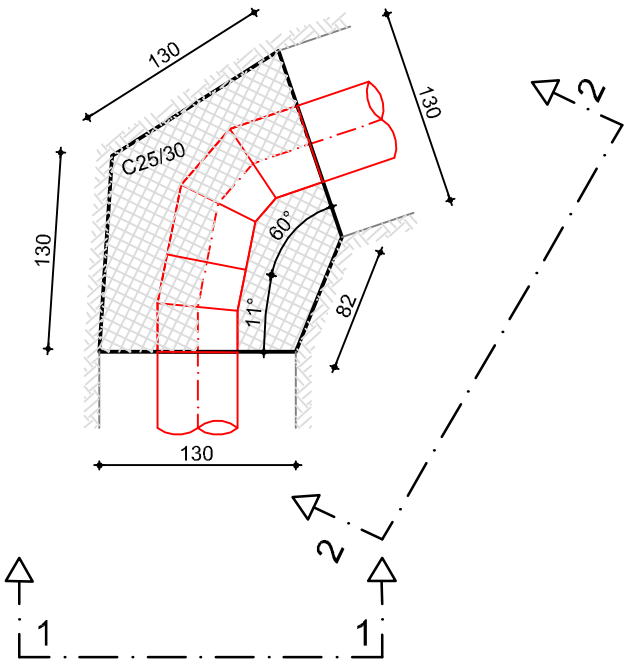



PRESJEK 1-1

PRESJEK 2-2

Glavni projektant:
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Davor Štrbenac
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 1487
D. Štrbenac, dipl.ing.građ.

Projektant:
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Mladen Novotny
mag. ing. aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 4910
M. Novotny, mag.ing.aedif.

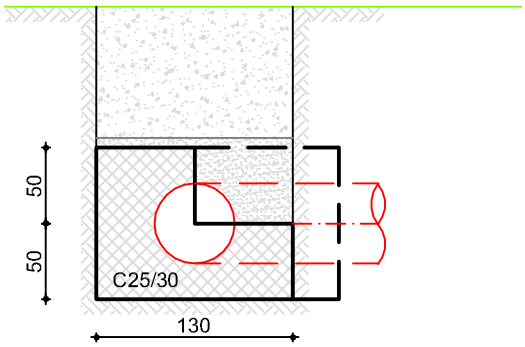

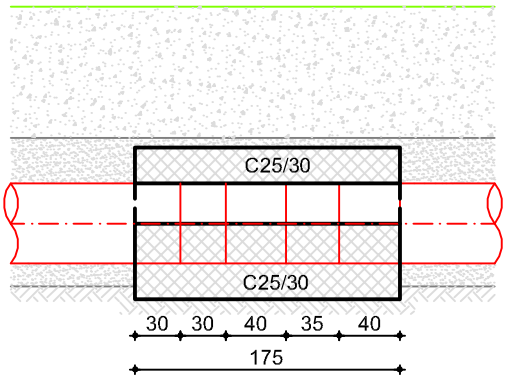

DN 500 α=74° PN=1,5 bara $б_{dop}$=100 kN/m²

BETON				
Klasa betona	širina rova [m]	L [m]	H [m]	Volumen betona [m³]
C 25/30	1,30	1,30	1,00	1,45

INVESTITOR:	VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o. Vrbovec, Kolodvorska 29	Projektant:	Davor Štrbenac, dipl.ing.građ.	BROJ PROJEKTA:	2784
		Projektant suradnik:	Mladen Novotny, dipl.ing.građ.	DATUM:	07/2015
NACRT:	BETONSKO UPORIŠTE HORIZONTALNOG LOMA KOLEKTORA L6			PRILOG:	14.4.5